

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ	3
Ümumi görünüş	4
Enerji təminatı	4
İşə salınma	5
Klaviatura	6
Display	8
Əsas menyu	8
LÜĞƏT	9
ƏLAVƏ LÜĞƏTLƏR	12
İstifadəçinin lügəti	12
Hərbi lügət	13
QRAMMATİKA	14
DANIŞIQ KİTABI	14
QAYDASIZ FELLƏR	14
MƏSHHUR İDİOMLAR	15
TELEFONLAR	15
CƏDVƏL	16
KALKULYATOR	18
ÖLÇÜ VAHİDLƏRİNİN KONVERSİYASI	18
VALYUTA KONVERSİYASI	18
DAR AĞACI LINQVİSTİK OYUNU	19
QURŞAQ VAXTI	19
YERLİ VAXT	20
PK İLƏ ƏLAQƏ	20
TƏYİNLƏR	22
İnterfeys dili	22
Sürətli axtarış	22
Jarqon sözlərinin blokirovkası	22
Rus klaviatura sxemi	23
Klaviş tonu	23
Saat	23
Tarix formatı	24
Vaxt formatı	24
Cədvəl siqnali	24

Zəngli saat	24
Yaddaşın yoxlanılması	24
Məlumatın silinməsi	24
Parolu təyin edin	25
Məlumatların qorunma rejimi	25
Kontrast səviyyəsini təyin etmək	26
Nitq seçimləri	26
Söndürülməyə qalan vaxt	26

GİRİŞ


Sizi Partner® AzER430T əldə etdiyiniz münasibətilə təbrik edirik! Bu vəsait Ectaco-nun dilçiləri, mühəndisləri, programçılarının birgə səyinin nəticəsi olaraq ən yüksək səviyyədə həyata keçirilən mümkün tədris vasitələrinin son nəslidir.

Partner® AzER430T-nun xüsusiyyətləri:

- ❖ *Tibb, texniki, hüquqi, biznes və 12 000-dən artıq neft terminlərinin, həmçinin jarqon, idiom və əsas ifadələrin daxil olduğu təxminən 650 000 sözdən ibarət (İngiliscə-Azərbaycanca, İngiliscə-Rusca, Azərbaycanca-Rusca ikiistiqamətli lügətlər) əsas lügət.*
- ❖ *İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca hərbi lügət*
- ❖ *Elektron İngilis qrammatikası kitabı*
- ❖ *Ən məşhur seçilmiş Amerika idiomları*
- ❖ *Qaydasız İngilis felləri*
- ❖ *Ümumişlək ingilis cümlələrinin 12-mövzulu kitab*
- ❖ *Təkmilləşmiş ingilis və rus nitq reproduksiyası*
- ❖ *Yeni sözlər üçün yazma funksiyası*
- ❖ *Dərhal geriyə tərcümə*
- ❖ *Mükafat qazanmış Vector Ultima™ üçdilli orfoqrafiya sistemi*
- ❖ *Cədvəl və telefon nömrələri üçün axtarış funksiyası ilə təmin edilmiş 128 K İngiliscə/Azərbaycanca/Rusca şəxsi orqanayzer*
- ❖ *Ölçü vahidi və valyuta konversiyası*
- ❖ *Yerli və Qurşaqla üzrə vaxt*
- ❖ *PK ilə yüksək sürətli məlumat mübadiləsi*
- ❖ *Üçdilli interfeys*
- ❖ *Rus dilində standart və fonetik klaviatura sxemi*
- ❖ *Məlumatların qoruması sistemi*
- ❖ *Jarqon blokirovkası*
- ❖ *AC əməliyyatı üçün xarici enerji yuvası*
- ✓ *Partner® istehsalçısının məhsullarının yüksək keyfiyyətini və icrasını təmin etmək üçün davamlı səylərinin nəticəsində sizin əldə etdiyiniz cihazın bəzi xüsusiyyətləri bu təlimatda göstərilənlərdən bir az fərqlənə bilər.*

Ümumi görünüş

AzER430T-nin əsas görünüşü və xarici xüsusiyyətləri aşağıda göstərilmişdir.

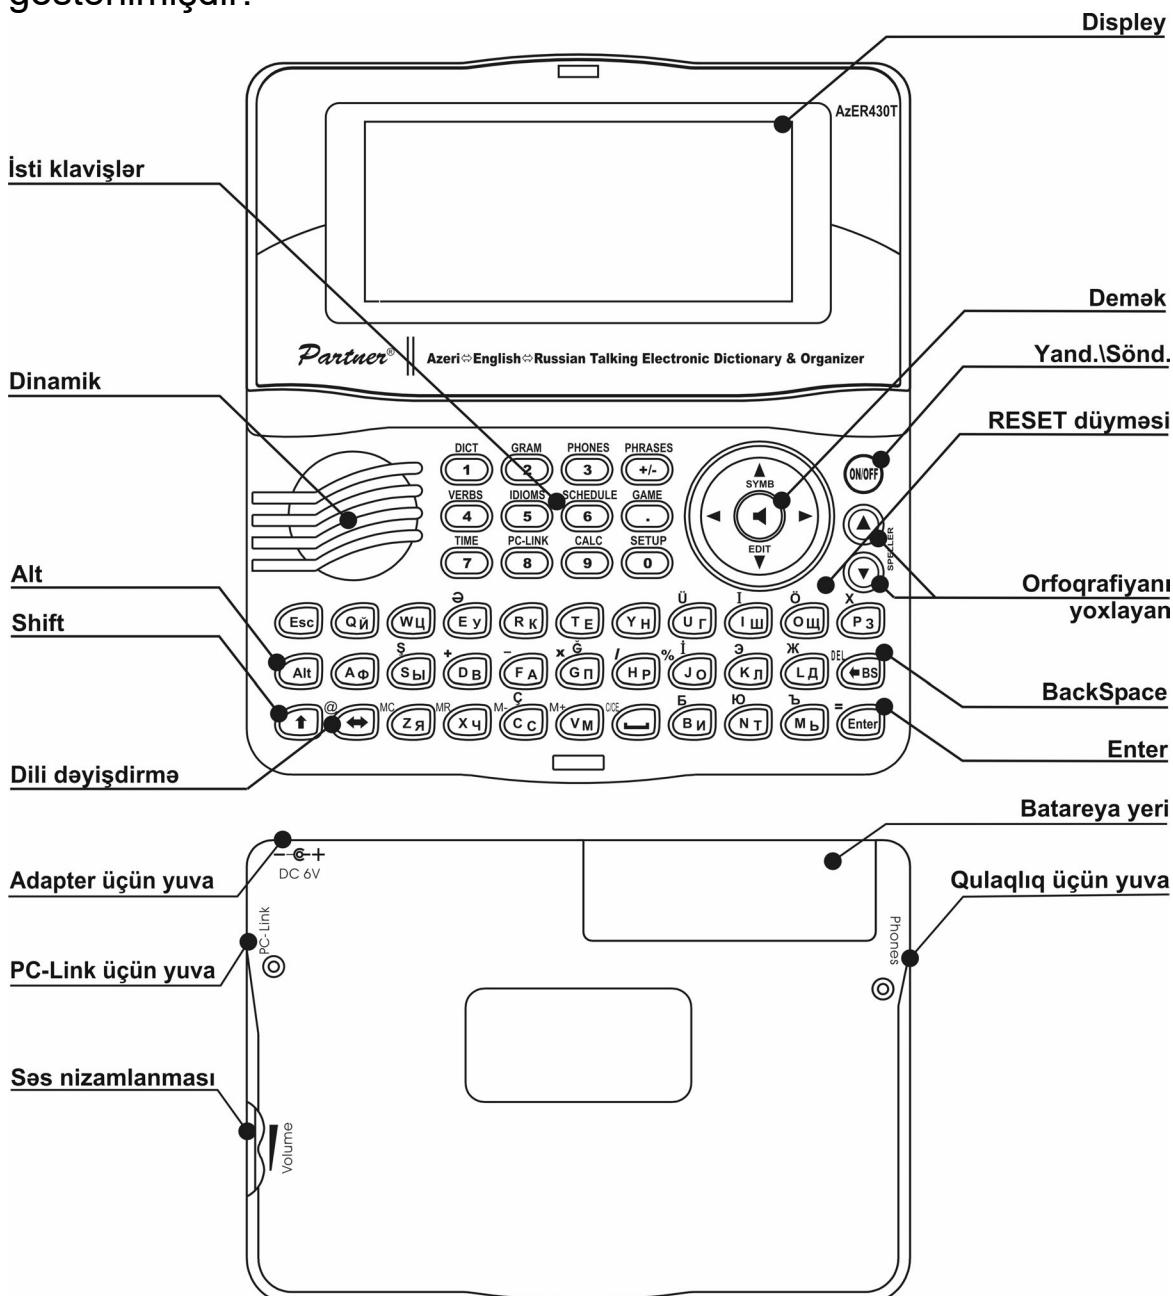

Enerji təminatı

AzER430T-nun enerji mənbəyi AAA (LRO3) batareyalarıdır. Batareyalar zəifləyəndə ekranda xəbərdarlıq məlumatı görünəcək. Batareyaların tam boşalmasının və bunun nəticəsində RAM-da məlumatlarınitməsinin qarşısını almaq üçün batareya zəifləyən zaman Demək funksiyası işləməyəcək. Cihazın bütün funksiyalarını bərpa etmək və istifadəçi məlumatlarının itkisinin

qarşısını almaq üçün batareyaların tam komplektini mümkün qədər tez dəyişin. Köhnə və təzə batareyaları qarışdırmaın.

- ✓ Əgər siz AC adapterini qoşursunuzsa, cihazın tam fəaliyyəti 1 dəqiqə ərzində bərpa olunur.

Batareyaların dəyişdirilməsi

- Cihazın enerji mənbəyindən ayrıldığına əmin olun. YAND./SÖND. düyməsini basmaqla cihazı söndürün.
- ✓ Heç zaman cihaz şəbəkədə olarkən batareyaları çıxarmağa çalışmayın. Bu cihaza ciddi zərər vura bilər. Əgər cihazı söndürməkdə çətinlik çəkirsinizsə, klaviaturalanın sağ tərəfindəki RESET düyməsini (O düyməsindən yuxarıda) basın və sistemi yenidən işə salın.
- Batareya yerinin örtüyünü cihazdan sürüşdurməklə batareya yerini açın.
- İstifadə olunmuş batareyaları çıxarın və onları yeniləri ilə əvəz edin.
- ✓ RAM-da saxlanılan məlumatların itkisi təhlükəsi olmadan köhnə batareyaları yeniləri ilə əvəz etmək üçün sizin 2 dəqiqə vaxtınız var. **2-dəqiqəlik zaman həddini keçməyin!** İstifadəçi məlumatının itkisinə görə nə istehsalçı, nə də satıcı cavabdehlik daşıya bilməz.
- Batareyaları batareya yerinə qütb nişanlarına (-+) uyğun olaraq yerləşdirin.
- Batareya yerinin örtüyünü onu cihaza tərəf sürüşdurməklə örtün. Örtüyün lazımı qaydada yerində oturduğuna əmin olun.
- ✓ AzER430T xarici güc təminatı üçün yuva ilə təchiz olunub.
- ✓ **Uyğun olmayan xarici güc təminatının istifadəsi cihazın korlanmasına və təminatın qüvvədən düşməsinə gətirib çıxara bilər.** AC/DC adaptoru 6V və min 300mA DC təmin edir.
- ✓ PK ilə rabitə xeyli miqdarda güc tələb edir. Belə əməliyyatlar zamanı həmişə xarici enerji təminatından istifadə etməyə çalışın.

İşə salınma

İşə salınma əməliyyatı başlanır

- AzER430T ilk dəfə yandırılanda;
- batareyaları çıxaranda (məsələn, onları dəyişən zaman);
- sistem RESET düyməsi ilə işə düşəndən sonra.

- ✓ RESET düyməsi klaviaturalanın sağ tərəfində (0 düyməsindən yuxarıda) yerləşir. O, hər hansı bir nazik cisimlə, məsələn, kağız zolağı ilə işə salına bilər. Bu məqsədlə iynə və ya sancaqdan istifadə etməyin, çünki bu, cihazı zədələyə bilər.
- Əgər siz *Sistemi işə salmaq?* (y/n) görsəniz, işə salınmanız və uyğunlaşdırmanız ləğv etmək üçün N düyməsini basın.
- Sonra siz *İstifadəçinin məlumatlarını silmək?* (y/n) sualını görəcəksiniz. Öz məlumatlarınızı qorumaq üçün N düyməsini basın.

System initialized! xəbəri bildirir ki, sistemin işə düşməsi bitib və fabrikin müəyyən etdiyi nümunə tərtibatı bərpa olunub.

Klaviatura

Standart Amerikan QWERTY klaviaturası Azəri və Rus standart nizamlama qaydaları ilə birləşib.

Düymələrin yuxarı sol küncündə işaretlənmiş hərfəri daxil etmək üçün ALT+ istənilən düyməni basmaq lazımdır.¹

Bu hərfəri böyük yazmaq üçün SHIFT+ALT+ istənilən hərfi basmaq lazımdır.

AzER430T xüsusiyyətləri Rus hərfərini standart və fonetik üsulları ilə daxil etməyə imkan verir:

Rus standart üsulunu istifadə edərkən Rus hərfərini klaviatura nişanlarına uyğun olaraq daxil edilir.

Rus fonetik üsulu Rus hərfərini onların İngilis hərfəri ilə uyğunluğuna görə daxil etməyə imkan verir. Məsələn, siz F düyməsini “Ф” rus hərfini daxil etmək üçün basa bilərsiniz.

Aşağıdakı cədvəl rus və ingilis klaviatura sxemlərini rus fonetik qaydasında göstərir².

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
я	ш/щ	е/ә	р	т	ы	ү/ю	и	о	п
а	s	d	f	g	h	j	k	і	
а	с	д	ф	г/ж	х	й	к	л	

¹ Klaviş1+Klaviş2 indi və daha sonra istifadə olunacaq düymələrin kombinasiyasını bildirir – əvvəlcə Klaviş 1 düyməsini basın və buraxın, sonra Klaviş 2 düyməsini basın və buraxın.

² Cədvəldə xətt (/) işaretindən sonra görünən hərfəri daxil etmək üçün ALT klavişini basın.

z	x	c	v		b	n	m	
3	ب/ٻ	ڦ/ڻ	B		ٻ	H	M	

- ✓ PK klaviaturasından fərqli olaraq düyməni başqa düyməni basan müddətdə saxlamağa (SHIFT kimi) ehtiyac yoxdur . Onu bir dəfə basıb-buraxmaq kifayətdir.

Milli hərfərin mümkün sırası daxilolma dilinin seçimindən asılıdır. Dil qaydaları ⇔ düyməsini basmaqla dəyişdirilir. ENG, AZ, və ya RUS uyğun olaraq yuxarı sağ künclə göstərilir.

Funksional birbaşa klavişlər

ON/OFF Yand./Sönd.	Cihazı yandırma və ya söndürmə
RESET	Yenidən işə salınma sistemi
ORFOQRAFIYA (SHIFT+ ▼ və ya ▲)	Orfoqrafiyanı yoxlamağa başlamaq
Digər birbaşa klavişlər düymələrin üstündəki işarələrə uyğun bölmələri açır. (SHIFT+ birbaşa klavişi basın; məsələn, SHIFT+DICT).	

Yoxlama və redaktə klavişləri

← , →	Kursoru hərəkətə gətirmək/ işıqlandırmaq/ əsas menyuya kecmək
↓ , ↑	İşıqlandırmaq/ sətirdən sətrə kecmək / əsas menyuya kecmək / ekvivalentləri dəyişmək. Daxil etmə və ya Təzədən yazma rejimlərini seçmək üçün ↑ klavişindən istifadə edin.
▼ , ▲	Səhifədən səhifəyə kecmək
ENTER	Yerinə yetirmək
—	Interval daxil etmək
ESC	Aktiv pəncərəni bağlamaq / ləğv etmək / əvvəlki səhifəyə qayıtməq
ALT	Klavişlərin altında göstərilən simvolları daxil etmək
SHIFT	Böyük hərfərlə yazmaq
←BS	Kursorun sol tərəfindəki hərfi pozmaq
⇄	Tərcümə istiqamətini çevirmək

SHIFT+↑	Əlavə simvolları ³ açmaq
SHIFT+↓	Yazını redaktə üçün açmaq
SHIFT+BS	Yazını pozmaq
◀	İngilis və ya rus dilində əsas sözün tələffüzü
SHIFT+◀	İngilis və ya rus dilində tərcümənin tələffüzü
A, P	AM və ya PM rejimini təyin etmək (12-saatlıq format müəyyən edildiyi halda)

Display

Partner® AzER430T yüksək göstəricili ekrana (160x64 piksellər) malikdir.

İndikator xətti displayin yuxarısında yerləşir və aşağıdakı indikatorları göstərir:

EDIT	Redaktə rejimində açılmış cari yazı
SHIFT	SHIFT klavişi basılmışdır
INS	Daxil etmə rejimi seçilmişdir
🔋	Batareya enerjisi bitmişdir
🔒	Cihaz blokirovka olunmuşdur
⏰	Zəngli saat qurulmuşdur
▼▲	Şəquli çevirmə və ya səhifələmə mümkündür (mətnin ardı var)
◀▶	Üfüqi çevirmə mümkünür

Əsas menyu

AzER430T-nun ƏSAS MENYUSU lüğətin hissələrinə daxil olmaq üçün vizual şərait yaradan 16 funksional təsvirdən ibarətdir.

- ƏSAS MENYUnun ekrana gəlməsi üçün cihazı işə salın və ya cari hissəni bağlayın.
- Təsvirlər arasında hərəkət etmək üçün ↓, ↑ və ya ←, → klavişlərindən istifadə edin.
- Təsviri verilmiş hissəni açmaq üçün ENTER klavişini basın.

³ Simvolların üç sırası arasında hərəkət etmək üçün ▼, ▲ -nu basın. İstənilən simvolu daxil etmək üçün uyğun nömrə düyməsini basın.

ƏSAS MENYUda göstərilən təsvirlər aşağıdakı bölmələri təqdim edir:

	Lügət		Kalkulyator
	Əlavə lügətlər		Metrik Konversiya
	Qrammatika		Valyuta Konversiyası
	Danışq Kitabı		Dar ağacı lingvistik oyunu
	Qaydasız fellər		Qurşaq üzrə vaxt
	Geniş yayılmış idiomlar		Yerli vaxt
	Telefonlar		PK ilə əlaqə
	Cədvəl		Təyinlər


LÜĞƏT

Lügət hissəsi İngiliscə↔Azərbaycanca, İngiliscə↔Rusca və Azərbaycanca↔Rusca ikiistiqamətli lügətlərdən ibarətdir.


- Lügət hissəsinə daxil olmaq üçün SHIFT+DICT düymələrini basın.
- ✓ Sistemin işə salınmasından sonra, avtomatik olaraq İngiliscə-Azərbaycanca lügəti seçilir.

Daxil etmələrə baxmaq

- Sözün tərcüməsinə baxmaq üçün onu klaviaturadan daxil edin.

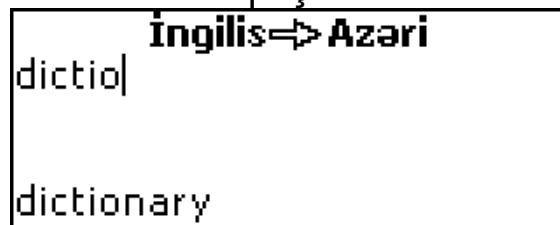

- Əgər Sürətli Axtarış rejimi YANDırılıbsa (ON), siz lazımi sözün hissəsini daxil etdikdə, bu hissəyə orfoqrafik cəhətdən yaxın olan söz daxil etmə xəttindən aşağıda göstəriləcək. İstənilən söz göstərilən zaman tərcüməni görmək üçün ENTER düyməsini basın.
- ✓ Əgər Sürətli Axtarış rejimi SÖNDürülübse (OFF), sizin Lügət daha sürətlə işləyəcək. (səh. 22 bax).

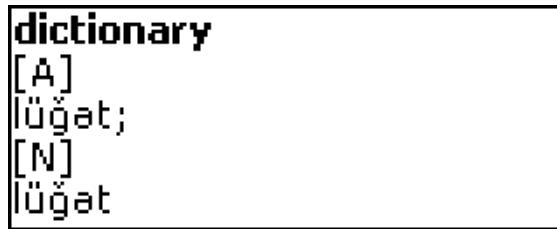

Istifadə etməli:

- \downarrow, \uparrow tərcümələrin daxilində hərəkət etmək üçün
- \uparrow, \downarrow qonşu sətirlər arasında hərəkət etmək üçün
- ESC klavişini və ya hər hansı bir hərf düyməsini basmaqla daxil etmə xəttinə qayidin və həmin lügətdə başqa sözü tərcümə edin.

Siz tərcümənin istiqamətini \Leftrightarrow klavişini basmaqla dəyişə bilərsiniz.

- İngilis, Azəri və Rus lügətlərinə keçmək üçün ALT+DICT "isti" klavişini basın.

Nitq hissələri və Cins göstəriciləri

Əsas sözlərin tərcümələri nitq hissələrinə görə əlifba sırasında verilib.

A – sifət	ID – idiom	PHR – cümlə
ABBR – abbreviatura	INTRJ – nida	PREF – prefiks
ADV – zərf	N – isim	PREP – önlük
ART – artikel	NPR – xüsusi isim	PRON – sifət
AUX – köməkçi fel	NUM – say	SUFF – suffiks
CONJ – bağlayıcı	PART – hissəcik	V – fel

Rus felləri cins və say göstəriciləri ilə işarələnib.

F – qadın	MN – kişi və ya orta
FN – qadın və ya orta	MPL – kişi cəm
FPL – qadın cəm	N – orta
M – kişi	NPL – orta cəm
MF – kişi və ya qadın	PL – cəm
MFPL – kişi və ya qadın cəm	

Dərhal geriyə tərcümə

Sizin rahatlığınıza üçün AzER430T Lügətdəki bütün sözlər və ifadələr üçün *Dərhal Geriyə Tərcüməni* təmin edir.

- Geriyə tərcümə etmək istədiyiniz üçün söz və ifadəni seçmək üçün \leftarrow, \rightarrow düyməsini basın.

aydınlaşdırma
 [N]
 explanation, elucidation,
 interpretation

- Dərhal geriyə tərcüməni almaq üçün ENTER düyməsini basın. Siz ardıcıl olaraq dördə qədər geriyə tərcüməni yerinə yetirə(pəncərələri bağlamadan) bilərsiniz. Norma dolubsa *Son tərcümə* xəbəri ekrana gələcək.

İstifadə etməli:

- Geriyə tərcümə* pəncərələrini bağlamaq üçün ESC klavişindən⁴
- Daxil etmə xəttinə qayıtmaq üçün hər hansı bir hərf düyməsindən .

Orfoqrafiyanı yoxlayan Vector Ultima™

Əgər siz sözün düzgün yazılışına əmin deyilsinizsə, orfoqrafiyanı yoxlayan çoxdilli Vector Ultima™ sizə kömək edər.

- Sözü eşitdiyiniz kimi çap edin. Məsələn, “fall” əvəzinə “foll”.
- SHIFT+PELLER basın (SHIFT və ▲, ▼ düymələrindən birini). Təklif olunmuş variantlar siyahısı ekrannda görünür.
- İstənilən sözü seçin və ENTER klavişini basın.
- ✓ Əgər orfoqrafiya alternativ sözlər təklif edə bilmirsə, onda *Heç bir variant yoxdur* xəbəri görünür.

Sözlərin və cümlələrin tələffüzü

Nitq üçün Mətn texnologiyası hər hansı ingilis və rus sözlərinin və cümlələrinin tələffüzünü təmin edir.

- Daxil etməni göstərmək.

İstifadə etməli:

- əsas sözlərin tələffüzünü dinləmək üçün
- SHIFT+► ekranada olan bütün tərcümələrin tələffüzünü dinləmək üçün.

⁴ Pəncərələr sonuncudan başlamaq şərti ilə ardıcılıqla bağlanacaq.

- Siz həmçinin daxil etmədə sadalanan hər hansı bir seçilmiş sözü və ya ifadəni dinləyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq - dan istifadə etməklə seçiminizi edin və düyməsini basın.
- ✓ Bu cihaz lügət daxil etmələrindən başqa istənilən mətnin tələffüzü həyata keçirir. Bunun üçün sadəcə sözü və ya ifadəni uyğun lügətin daxil etmə xəttinə yazın və onun tələffüzünə qulaq asmaq üçün düyməsini basın.

ƏLAVƏ LÜĞƏTLƏR


Istifadəçinin lügəti

AzER430T sizə öz şəxsi lügətinizi yaratmağa imkan verir.

- *Istifadəçinin lügəti* yarımbölməsinə daxil olun və istifadəçinin lügətlərindən birini – İngilis, Azəri və ya Rus lügətini seçin.


Yazı

Yazı söz və ya ifadədən, onun tərcüməsindən və onun nitq hissəsindən ibarətdir. O, həmçinin cari yazının indeks nömrəsi və yazıların ümumi sayı haqqında məlumat verir.

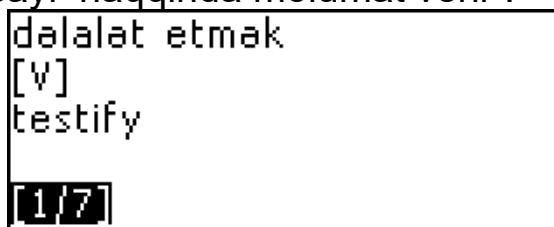

Yazı yaratmaq

- Yazı siyahısında olarkən yeni yazı şablonu yaratmaq üçün ENTER düyməsini basın.
- ✓ Əgər lügət boşdursa, yeni yazı şablonu avtomatik olaraq yaranır.
- Sözü və ya ifadəni daxil edin. ENTER düyməsini basın.

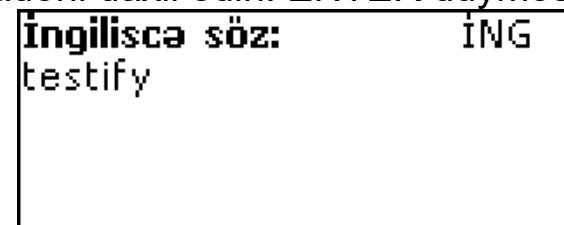

- Tərcüməni(ləri) daxil edin. Hədəf dilini təyin etmək üçün ⇔ klavişindən istifadə edin.

Azərbaycanca söz: AZ
dəlalat etmək

- Yenidən ENTER düyməsini basın.
- Uyğun nitq hissəsinin abbreviaturasını ↓, ↑ klavişlərindən istifadə edərək seçin. ENTER klavişini basın.

Nitq hissəsi:
W
A
PREP
INTR.J

Yazı qorunacaq və siz yazıların siyahısına qayıdacaqsınız.

Yazını tapmaq

Yazını tapmağın üç yolu var:

- I. Yazı siyahısında olan zaman siz qorunmuş yazının əsas sözlərini yazmağa başlaya bilərsiniz. Daxil olunmuş sözü ləğv etmək üçün Backspace düyməsindən istifadə edin.
 - II. Yazılar əsas sözə görə əlifba sırası ilə növləşdirilib. Siz yazı siyahısında ▼ və ya ▲ klavişlərindən istifadə etməklə sətirdən-sətrə keçə bilərsiniz.
 - III. Əsas lügəti açın, müvafiq tərcümə istiqamətini müəyyənləşdirin, istifadəçinin lügətində saxlanılan sözləri daxil edin və ENTER düyməsini basın.
- ✓ *Məlumatların Qorunma Rejimi* YANDırılıbsa (ON) istifadəçinin lügətindəki sözlər Əsas Lügətdə göstərilmir.

Hərbi lügət

Bu lügət eskadron komandirləri, sorğu və məlumat mütəxəssisləri, hərbi tədqiqatçılar və digər hərbi peşəkarlar üçün çox faydalıdır. O, müdafiə fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə: minasızlaşdırma, hava və dəniz müdafiəsinə, dənizçilik fəaliyyətinə aid əlavə 26,000 hərbi sahədə işlənən söz və ifadələrdən ibarətdir.

- Əlavə Lügətlər bölməsinə daxil olun.
- *Hərbi Lügət* təsvirini seçin.

Hərbi Lügətdən istifadə qaydası Əsas Lügətdən istifadə qaydası ilə eynidir (9 səhifəyə bax).

QRAMMATİKA

AzER430T-ya Rus dilində İngilis Qrammatikası daxildir.

- *Qrammatika* hissəsinə daxil olmaq üçün SHIFT+GRAM klavişlərini basın.

Qrammatika üç-səviyyəli iyerarxik menyudan ibarətdir. Siz menyunun üçüncü səviyyəsinə mövzuları menyudan ardıcıl olaraq seçməklə çata bilərsiniz.


DANIŞIQ KİTABI

Danışiq kitabı 12 danışiq mövzusuna bölünmüş 1,100 İngilis cümlələrindən və onların tərcümələrindən ibarətdir:

Gündəlik cümlələr	Alış-veriş	Nəqliyyat
Səyahət	Ekskursiya	Sağlamlıq
Mehmanxana	Rabitə vasitələri	Gözəllik salonu
Restoranda	Bankda	Polisin çağırışı

Mövzuların çoxu bir neçə yarımmövzudan ibarətdir.

- SHIFT+PHRASES klavişini basmaqla *Danışiq Kitabı* hissəsinə daxil olun.

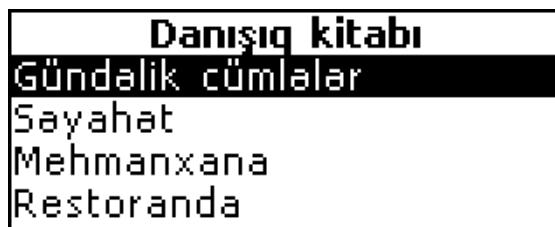

- Mövzunu seçin. Onun yarımmövzularına daxil olmaq üçün ENTER düyməsini basın.
- Azəri və ya Rus tərcümələrində birini seçmək üçün ⇔ -ni basın.

QAYDASIZ FELLƏR

Bütün geniş istifadə olunan İngilis dilinin qaydasız felləri Qaydasız Fellər hissəsində əlifba sırası ilə saxlanılır.

- Qaydasız fellər hissəsinə daxil olmaq üçün SHIFT+VERBS basın.
- İstənilən felin birinci hərfini yazın və onu siyahıda tapın.

take; took; taken
götürmek; almaq

- Azəri və Rus tərcümələrindən birini seçmək üçün ⇔-ni basın.

MƏŞHUR İDİOMLAR

Məşhur *Idiomlar* bölməsində 200-dən çox geniş istifadə olunan idiomlar, onların ekvivalentləri və tərcümələri vardır.

- SHIFT+IDIOMS basmaqla Məşhur İdiomlar bölməsinə daxil olun.
- İstənilən idiomun birinci hərfini yazın və onu siyahıda tapın.

take advantage of
səmərəli istifadə etmək

- Azəri və Rus tərcümələrindən birini seçmək üçün ⇔-ni basın.

TELEFONLAR

Bu bölmədə siz adları, telefon və faks nömrələrini, həmçinin poçt və elektron poçtu ünvanlarını İngilis, Azəri, Rus dillərində saxlaya bilərsiniz.

- Telefon bölməsinə daxil olmaq üçün SHIFT+PHONES basın. Siz mövcud telefon yazılarının ada görə növləşdirilmiş siyahısını görəcəksiniz.

Ad:
Smith John
Telefon:
+1-9998-999889999
[8/9]

Yazı Yaratmaq

- Yeni yazı nümunəsi açmaq üçün yazı siyahısında olarkən ENTER basın. Əgər heç bir yazı saxlanılmayıbsa, siyahıya daxil olan zaman yeni yazı nümunəsi avtomatik olaraq açılacaq.
- Ad səhifəsini doldurmağa başlayın.

- ✓ Əgər siz Azəri və ya Rus dilində yazmağa başlamışınızsa, sonrakı daxilolmalar üçün uyğun olaraq Azəri / İngilis və ya Rus / İngilis klaviatura sxemləri qüvvədə olur.
- Növbəti səhifəni açmaq üçün ENTER klavişini basın.
- ✓ Sonrakı səhifələrə keçmək üçün Ad səhifəsini tamamlamaq lazımdır.

Yazının Tapılması

Yazını tapmaq üçün iki yol var:

- I. Yazı siyahısında olarkən siz qorunan yazıda olan adı yazmağa başlaya bilərsiniz.

İstifadə etməli:

- BS daxil olmuş sözü ləğv etmək üçün
- ⇔ İngilis, Azəri, Rus daxilolma qaydaları arasında hərəkət etmək üçün.

- II. Yazılar ada görə əlifba sırası ilə növləşdirilib. Siz yazı siyahısında ▼ və ya ▲ istifadə etməklə hərəkət edə bilərsiniz.

CƏDVƏL

Siz Cədvəl bölməsindən istifadə etməklə öz vaxtınızdan səmərəli istifadə edə bilərsiniz.

- SHIFT+SCHEUDLE basmaqla Cədvəl bölməsinə daxil olun. Mövcud yazılarından birincisi görünəcək.

Yazılar tarixə və vaxta görə növləşdirilib.

Tarix: 2003/01/12 <input checked="" type="checkbox"/>
Vaxt: 13:45 ↗ 10 dəq.
Məzmun:
Forum
[2/6]

- ✓ Yuxarı sağ küncdəki işaretisi hadisənin keçmişdə olduğunu bildirir.

Yazı Yaratmaq

- Yazı siyahısında olarkən yeni yazı nümunəsini açmaq üçün ENTER klavişini basın. Əgər heç bir yazı qorunmayıbsa, yazı siyahısına daxil olan zaman avtomatik olaraq yeni yazı nümunəsi açılacaq.

Tarix:	2003/01/12
Vaxt:	13:45
Xatırlatma	10 dəq.

Yazının birinci səhifəsində *Tarix*, *Vaxt* və eşidilən *Xatırlatma* var. *Tarix* və *Vaxt* Cədvəl siqnalının işə düşməsi anını müəyyənləşdirir. *Xatırlatma* Cədvəl siqnalının işə düşməsindən əvvəlki vaxt müddətini müəyyənləşdirir.

İkinci səhifədə – *Məzmun* – hadisə haqqında informasiya yerləşir.

- Tarix və vaxtı qurun və Cədvəl siqnalı işə düşmədən əvvəlki vaxt müddətini müəyyənləşdirin.
- ENTER klavişini basaraq *Mündəricat* səhifəsini açın və onu doldurun.
- ✓ Əgər siz Azəri və ya Rus dilində yazmağa başlamışınızsa, sonrakı daxilolmalar üçün uyğun olaraq Azəri / İngilis və ya Rus / İngilis klaviatura sxemi qüvvədə olur.
- Yazını yaddaşda saxlamaq üçün ENTER klavişini basın.
- ✓ Cədvəl yaddaşı 50 yazı ilə məhdudlaşır. Yazı siyahısı dolu olduqda *Yaddaş kifayət deyil* xəbəri ekrana gəlir.

Yazını Tapmaq

Yazilar tarixə və vaxta görə növləşdirilib. Yazı siyahısında hərəkət etmək üçün ▼, ▲ -dan istifadə edin.

Xatırlatma və Cədvəl siqnalı

Təyin olunubsa, *Xatırlatma Cədvəl siqnalı* işə düşmədən əvvəl müəyyən olunmuş vaxtda eşidilən siqnal verərək səslənir.

Xatırlatma şablonla görə yeni yazı üçün SÖNDürülür(OFF).

Xatırlatma vaxtı hər bir fərdi yazı üçün ayrıca nizamlanır.

- ✓ *Xatırlatmalar* və Cədvəl siqnalları hətta cihaz SÖNDürüldükdə (OFF) səslənir.
- ✓ Əgər *Xatırlatma* və Zəngli saat eyni vaxta qurulubsa, *Xatırlatma* daha yüksək üstünlüyə malik olduğu üçün ekranda yalnız o, görünür.

Müvafiq Cədvəl yazılısı həmin vaxt ekranda göstəriləcək.

- Cədvəl və ya *Xatırlatma* siqnalını söndürmək üçün hər hansı bir klavişi basın.

Siz yazınızı dəyişdirə və *Xatırlatma* sonrakı vaxta qura bilərsiniz. Cədvəl xatırlatması pəncərəsini bağlamaqla siz siqnaldan əvvəl açılmış bölməyə (məsələn, *Lügət*) qayıdacaqsınız.

KALKULYATOR

- *Kalkulyator*

Kalkulyator

ÖLÇÜ VAHİDLƏRİNİN KONVERSİYASI

AzER430T ilə siz asanlıqla ölçüləri Britaniya-Amerika sistemindən Avropada geniş istifadə olunan metrik sisteminə və əksinə, həmçinin hər sistemin daxilində konversiya edə bilərsiniz.

- *Ölçü vahidlərinin Konversiyası* bölməsinə daxil olun
- \downarrow, \uparrow basmaqla yarımbölməni seçin. ENTER klavişini basın.
- Ölçünü daxil edin.
- ✓ Yarımbölmədə dörddən çox ölçü vahidi ola bilər.

VALYUTA KONVERSİYASI

Valyuta Konversiyası funksiyası sizə əvvəlcədən qurulmuş doqquz valyuta və istifadəçinin müəyyən etdiyi üç valyuta arasında konversiyani dərhal hesablamaya imkanı verir.

- *Valyuta Konversiyası* bölməsinə daxil olun.
Məzənnələrin təyin edilməsi və yoxlanması
- Valyuta adlarını və məzənnələrini müəyyən etmək üçün *Məzənnəni təyin edin* yarımbölməsini seçin.
- Valyutanı seçin. ENTER klavişini basın.
- ✓ Siz siyahıda olan hər hansı bir valyutanın adını müəyyənləşdirə və ya dəyişdirə bilərsiniz. Yeni valyutalar ??? yerinə əlavə edilə bilər.
- Valyutanın adını dəyişdirin və ya müəyyən edin. Növbəti pəncərəni açmaq üçün ENTER klavişini basın.
- Əsas valyutaya nisbətdə dəyişmə məzənnəsini müəyyənləşdirin. (bu məzənnə 1-ə bərabər olmalıdır)

- ✓ Bütün valyutalar üçün dəyişmə məzənnə nümunəsi 1-dir.
- Dəyişiklikləri qorumaq üçün ENTER klavişini basın.

Konversiya

- *Hesablama* yarımbölməsinə daxil olun.
- Valyutanın adını seçin və miqdarı daxil edin.

Siz yeni miqdarı yazarkən konversiya yerinə yetirilir.

DAR AĞACI LINQVİSTİK OYUNU

AzER430T-a sizin oxuma qabiliyyətinizi artıracaq və şəxsi lügətinizi genişləndirəcək Dar ağacı tədris oyunu daxildir.

- *Dar ağacı* bölməsinə daxil olmaq üçün SHIFT+GAME basın.
- Oyun üçün dil seçin. ENTER klavişini basın.
- ⇔ -nu basmaqla hədəf dili seçin.

Dil seçiləndən sonra yeni oyun başlanacaq.

- Sözün tərkibində olan hərfləri klaviaturadan daxil etməklə tapmağa çalışın.


Əgər siz hərfi düzgün tapmışınızsa, o, sözdə ulduzun yerində peyda olacaq. Ekrandakı rəqəm daha neçə cəhdin qaldığını göstərir.

- Oyun zamanı gizlənmiş sözün tərcüməsini ekrana gətirmək üçün ENTER klavişini basın (bu bir cəhd kimi hesab olunur) . Tərcüməni gizlətmək üçün ESC klavişini basın.
- Gizlənmiş İngilis və ya Rus sözünü eşitmək üçün 🔍 düyməsini basın (bu bir cəhd kimi hesab olunur).
- Oyun bitdikdən sonra gizlənmiş söz və onun tərcüməsi (və ya tərcümələri) görünəcək.
- Yeni oyuna qayıtmaq üçün ESC klavişini basın.

QURŞAQ VAXTI

Qurşaq vaxtı bölməsindən istifadə etməklə siz dünyanın bütün şəhərlərində cari vaxtı nəzərdən keçirə bilərsiniz.

- Qurşaq vaxtı bölməsinə daxil olun.

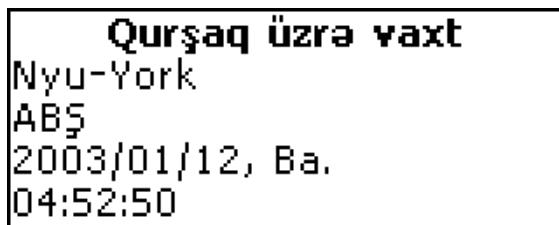

Qurşaq vaxtı ekranı seçilmiş şəhərin və ölkənin adını, tarixi, həftənin gününü və bu şəhərdə (nümunə üçün: Nyu-York, ABŞ) cari vaxtı göstərir.

- Başqa bir şəhər haqqında məlumatı görmək üçün əlifba siyahısında \downarrow , \uparrow -dan istifadə etməklə hərəkət edin.
- Həmin ölkənin başqa şəhəri haqqında məlumatı görmək üçün əlifba siyahısında \downarrow , \uparrow basmaqla hərəkət edin.
- Siz həmçinin istənilən şəhəri onun adının birinci hərfini basmaqla və siyahıda \downarrow , \uparrow -dan istifadə edərək hərəkət etməklə tez tapa bilərsiniz.
- İstədiyiniz şəhəri tapdıqda dəyişiklikləri qorumaq üçün ENTER klavişini basın. Siz növbəti dəfə bu bölməyə daxil olduqda seçdiyiniz şəhər birinci olaraq ekrana gələcək.

YERLİ VAXT

- *Yerli Vaxt* bölməsinə daxil olmaq üçün SHIFT+TIME basın. *Yerli Vaxt* ekranı seçilmiş şəhərin və ölkənin adlarını (məsələn: Bakı, Azərbaycan), tarixi, həftənin gününü və o şəhərdə cari vaxtı göstərir. Siz bu şərtləri *Təyinlər* bölməsində müəyyən edə bilərsiniz.

PK İLƏ ƏLAQƏ


AzER430T *PC-Link* kabelindən (ayrıca Rabitə Paketinin tərkibinə daxil olan) və *PC-Link* programından (standart paketin tərkibinə daxil olan CD-nin üzərində) istifadə etməklə siz öz AzER430T-nunuzla personal kompüter arasında məlumat mübadiləsi edə bilərsiniz. Bu xüsusiyyət sizə *Telefonlar*, *Cədvəl* və *İstifadəçi Lügətləri* məlumatlarının surətlərini öz PK – nızda saxlamağa imkan verəcək.

Program

- Verilmiş CD-ni PC-nin CD-ROM drayverinə qoyun. Əgər quraşdırma programı avtomatik olaraq başlanmırsa, CD-nin əsas kataloqundan INSTALL.exe faylini işə salın.
- PK ekranındaki menyudan *AzER430T PC-Link* – i seçin.
- Program quraşdırılardan sonra onu Start/Programs/Ectaco-dan başlayın. Sistem Qutusunda  təsviri yaranacaq.
- ✓ *PC-Link* programının son versiyası və əlavə lügətlər Ectaco-nun Internet saytından - www.ectaco.com-dan yüklənə bilər.

Göndərmə və qəbul etmə

- PC-Link* kabelini cihazın sağ küncündə yerləşən *PC-Link* yuvasına birləşdirin.
- PC-Link* bölməsinə daxil olmaq üçün SHIFT+PC-LINK basın.
- Sistem Qutusunda *PC-Link* təsvirini Sağ düyməylə basın. *PC-Link* programında müvafiq məlumat ötürmə rejimini seçin.
- ✓ Uyğun COM portun seçildiyinə əmin olun.
- ✓ *AzER430T PC-Link*-lə eyni zamanda heç bir *PC-Link* programının fəaliyyətdə olmadığına əmin olun.
- Məlumatı Göndərmək ötürmə rejimini seçin. ENTER klavişini basın.
- Göndərmək istədiyiniz bölməni (bölmələri) seçin. Bölməni seçmək və ya seçimi ləğv etmək üçün SPACE-dən istifadə edin.

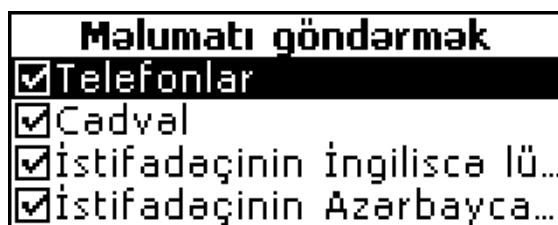

- Ötürülməni başlamaq üçün ENTER klavişini basın.
- ✓ Məlumatın ötürülməsini əvvəlcə qəbul edən cihazda, sonra göndərən cihazda başlayın.
- Məlumatı qəbul etmək üçün *Məlumatların qəbulu* rejimini seçin. ENTER klavişini basın və ötürülmə başlanacaq.
- ✓ PK və cihaz arasında məlumat ötürülmələri arasında vaxt 30 saniyədənartıq olmamalıdır.
- ✓ Nəzərə alın ki, *Məlumatın qəbulu* rejimində yeni keçmiş məlumat sizin cihazın uyğun bölmələrində qorunan bütün

köhnə informasiyanı əvəz edəcək. Əgər göndərilən bölmələr boş olarsa, məlumatlar AzER430T-nin müvafiq bölmələrindən silinəcəkdir.

- ✓ **Həmişə öz vacib məlumatlarınızın surətini yaradın!** Nə istehsalçı, nə də satıcılar məlumatların itkisinə və ya korlanmasına görə məsuliyyət daşıdır.
- ✓ Məlumatların ötürülməsi çox enerji gücü tələb edir. Xarici güc təminatı qəti sürətdə məsləhət görülür.

TƏYİNLER

Öz AzER430T – nizi özünüz üçün uyğunlaşdırın və *Təyinlər* bölməsində seçimlərdən istifadə edərək öz şəxsi yazılarınızın rahat yerləşdiyinə əmin olun.

- Təyinlər bölməsinə daxil olmaq üçün SHIFT+SETUP basın. *Təyinlər* bölməsi seçimlərinin çoxu asan nizamlanır. Başqa bir üsul təyin edilməyiibsə, yarımbölməyə daxil olun və istənilən düyməni ↓,↑ vasitəsilə seçin. Öz seçiminizi təsdiq etmək üçün Enter klavişini basın.

İnterfeys dili

AzER430T-nin nümunə üçün seçilmiş interfeys dili - İngilis dilidir. Siz interfeysin dilini İngilis, Azəri və Rus dillərində təyin edə bilərsiniz.

Sürətli axtarış

Əgər Sürətli Axtarış rejimi YANDırılıbsa (ON), siz lazımi sözün hissəsini daxil etdikdə, bu hissəyə orfoqrafik cəhətdən yaxın olan söz daxil etmə xəttindən aşağıda göstəriləcək. Siz öz lügətinizin işini Sürətli Axtarış rejimini SÖNDürməklə (OFF) sürətləndirə bilərsiniz. Sürətli Axtarış nümunəyə görə SÖNDürülüb (OFF).

Jarqon sözlərinin blokirovkası

Bu yarımbölmədə siz lügətlərin tərkibində olan jarqon sözləri və cümlələri gizlədə bilərsiniz. Məsələn, siz öz uşaqlarınızın jarqon sözlərin baxmalarına qadağa qoya bilərsiniz.

Jarqon sözlərinin blok. nümunəyə görə YANDırılıb (ON) . *Jarqon* blokirovkasını SÖNDürmək(OFF) üçün **showsian** parolunu daxil edin və ENTER klavişini basın.

Rus klaviatura sxemi

Bu yarımbölmədə siz mümkün Rus klaviatura rejimlərindən birini: *Standart* və ya *Fonetik* rejimini seçə bilərsiniz.

Rus standart rejimi Rus hərfərini klaviatura nişanlarına uyğun olaraq daxil etməyə imkan verir.

Rus fonetik rejimi Rus hərfərini onların fonetik uyğunluğuna görə ingilis hərfəri ilə daxil etməyə imkan verir. Məsələn, siz "F" düyməsini rus "Ф" hərfini daxil etmək üçün basa bilərsiniz.

Klaviş tonu

Bu xüsusiyyət cihazın klaviaturasının klavişlərini hər dəfə basan zaman qısa siqnal vermək üçün hazırlanıb. Klaviş tonu nümunəyə görə YANDırılıb (ON).


Saat

Bu yarımbölmədə siz *Yerli Vaxt* bölməsində göstəriləcək şəhəri seçə və cari vaxtı qura bilərsiniz.

- ✓ Yanvar 01, 2003, 00:00 (12:00 AM), və Bakı, Azərbaycan nümunə kimi yazılıb.
- Saat yarımbölməsinə daxil olun.



- Cari tarixi və vaxtı müəyyənləşdirin.
 - Dəyişiklikləri qorumaq üçün ENTER klavişini basın.
- Ekrana gələn növbəti bölmə sizə yerli şəhəri seçməyə imkan verəcək.

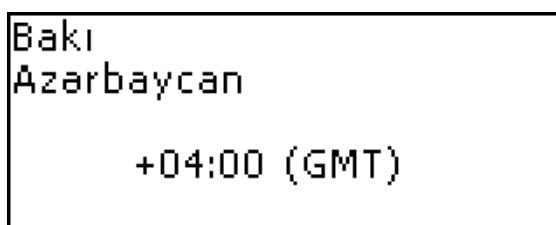

Bu ekran şəhər və ölkə adlarını və şəhərin GMT göstəricisini nümayiş etdirir. 20 səhifəyə müraciət etməklə istənilən ölkəni və ya şəhəri necə tapmağı öyrənin.

- İstədiyiniz şəhəri tapdıqda dəyişiklikləri yaddaşda saxlamaq üçün ENTER klavişini basın.

Tarix formatı

Nümunə üçün verilmiş İl-Ay-Gün tarix formatı Gün-Ay-İl və ya Ay-Gün-İl formatları ilə əvəz oluna bilər.

Vaxt formatı

Nümunə üçün verilmiş 24-saatlıq (Hərbi) vaxt formatı 12-saatlıq Amerika formatı ilə dəyişdirilə bilər.

Cədvəl siqnalı

Bu yarımbölmədə siz Cədvəl siqnalını YANDırma və ya SÖNDürə (ON və ya OFF) bilərsiniz. Əgər nümunədə olduğu kimi yandırılıbsa Cədvəl siqnalı Cədvəl yazısındaki tarix və vaxtda eşidilən siqnal verməklə işə düşür.

Zəngli saat

Zəngli saat yarımbölməsinə daxil olun.

- ✓ Nümunədə gecəyarısı, 00:00-dur və SÖNDürülüb. (OFF).

İstifadə edin:

- ←, → saatlar və dəqiqələr arasında keçid üçün
- A, P - AM və ya PM-i müəyyən etmək üçün.
- ▼, ▲ zəngli saatı YANDırıb/SÖNDürmək üçün (ON/OFF).
- Dəyişiklikləri yaddaşda saxlamaq üçün ENTER klavişini basın. Əgər yandırılıbsa, Zəngli saat qurulduğu vaxtda siqnal verir
- Zəngli saat siqnalını kəsmək üçün hər hansı bir klavişi basın. (əks halda siqnal 30 saniyə davam edəcək).

Yaddaşın yoxlanılması

Təyinlər düyməsi ilə sərbəst yaddaşı birbaşa yoxlayın.

- Yaddaşın yoxlanılması yarımbölməsinə daxil olmaqla qalan sərbəst yaddaşı yoxlayın.

Məlumatın silinməsi

- Məlumatın silinməsi yarımbölməsi sizə yaddaş ehtiyatını yazıları silməklə boşaltmaq imkanı verir ki, bu da onları bir-bir silməkdən daha tez başa gəlir.

Parolu təyin edin

Heç bir parol təyini olunmayıbsa (nümunədəki kimi), AzER430T-nun bütün funksiyalarına sərbəst giriş var. Parol təyin edildikdən sonra aşağıdakı bölmələr icazəsiz girişə qarşı blokirovka oluna bilər: *Telefonlar, Cədvəl, İstifadəçinin Lügətləri, PK rabitə, Məlumatın ləğvi, Məlumatların qorunma rejimi, Parolun təyini*. Qapalı rejimdə bu bölmələrin hər birinə daxil olmaq üçün düzgün parol daxil edilməlidir.

- *Parolu müəyyən edin* yarımbölməsinə daxil olun.

Parolu daxil edin
[* * * * * * *]

- 8-ə qədər hərfdən ibarət olan parolu daxil edin. ENTER klavişini basın.
- Parolu təsdiq etmək üçün yenidən yazın. ENTER klavişini basın.
- ✓ Öz parolunuzu həmişə yadda saxlayın. Əgər onu unutmusunuzsa, siz sistemi yenidən işə salmalısınız ki, bu da mütləq istifadəçi məlumatlarının pozulmasına gətirib çıxaracaq.

Parolu dəyişmək

- *Parolu müəyyən edin* yarımbölməsinə daxil olun. Hal-hazırkı parolu daxil edin. ENTER klavişini basın.
- Yeni parolu müəyyənləşdirin. ENTER klavişini basın.
- Parolu təsdiq etmək üçün yenidən yazın. Parolu yaddaşda saxlamaq üçün ENTER klavişini basın.

Parolu silmək

- *Parolu müəyyən edin* yarımbölməsinə daxil olun. Hal-hazırkı parolu daxil edin. ENTER klavişini basın.
- Növbəti iki sahəyə heç bir hərf daxil etməyin. Yalnız ENTER klavişini iki dəfə basın.

Məlumatların qorunma rejimi

Məlumatların qorunma rejimi köməyi ilə siz öz şəxsi yazılarınızı qoruya və PK kommunikasiya funksiyasını blokirovka edə bilərsiniz.

- *Məlumatların qorunma rejimi* yarımbölməsinə daxil olun. YAND. seçildikdə məlumatlara giriş blokirovka olunur və  indikatoru indikator sırasında görünür.
 - ✓ Parolla qorunan bölməni cihazı söndürməmişdən əvvəl bağlamaq məsləhət görülür.Təhlükəsizlik rejimi düzgün parol daxil etməklə aşağıdakı hallarda ləğv oluna bilər:
 - Təhlükəsizlik rejimi yarımbölməsində OFF düyməsi seçildikdə.
 - Hər hansı bir qorunan bölmə açıldıqda.

Kontrast səviyyəsini təyin etmək

Verilmiş kontrast səviyyəsi *Kontrast səviyyəsini təyin etmək* yarımbölməsində dəyişdirilə bilər.

- Kontrast səviyyəsini  ,  istifadə etməklə dəyişdirin.

Nitq seçimləri

Öz şəxsi tələffüzünüzü qurulmuş nitq sintezatorunun sürət və tezliyinə uyğunlaşdırın. *Nitq tezliyi* və *Nitq sürəti* paneli arasında hərəkət etmək üçün ENTER-dən, hər bir seçimin səviyyəsini nizamlamaq üçün isə  , -dən istifadə edin.

Söndürülməyə qalan vaxt

Təyin edilmiş 3 dəqiqə müddətindən sonra qurğu avtomatik olaraq sönür. Bu xüsusiyyət müəyyən fəaliyyətsizlik dövründən sonra cihazı söndürməklə batareyaları qoruyur. Siz bu müddəti 1 dəqiqədən 5 dəqiqəyədək təyin edə bilərsiniz.